




EXP4IO-XX

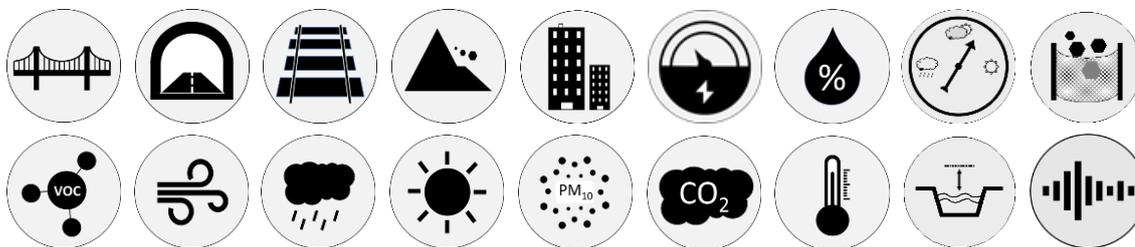

Capetti
ELETTRONICA

Modulo multifunzione


Modulo multifunzione con quattro I/O configurabili per espansione gateway serie "M".

Impiegato per interfacciare i gateway serie "M" con:

- 4 canali in uscita NTC10K per abbinamento a centraline COSTER
- 4 canali in ingresso 0-10V

Caratteristiche principali


- fino ad un massimo di quattro moduli di espansione I/O
- fino a quattro canali per modulo
- IP30
- alimentazione diretta da gateway

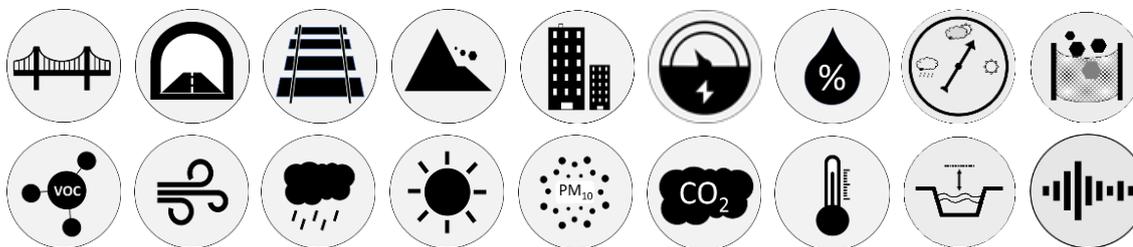

Caratteristiche tecniche generali


| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentazione | 24Vdc da gateway |
| Input/output configurabili | <ul style="list-style-type: none"> • 4 ingressi analogici 0÷10Vdc • 4 uscite NTC in emulazione "Coster" 10K e 1K |
| Grado di protezione | IP30 |
| Dimensioni | 90x52x58mm |
| Peso | 50g |
| Materiale contenitore | ABS |
| Fissaggio | Tramite barra DIN |
| Connessione di espansione | Tramite connettore dedicato |
| Connessioni | Tramite morsettiera a vite |

Nomenclatura codice d'ordine

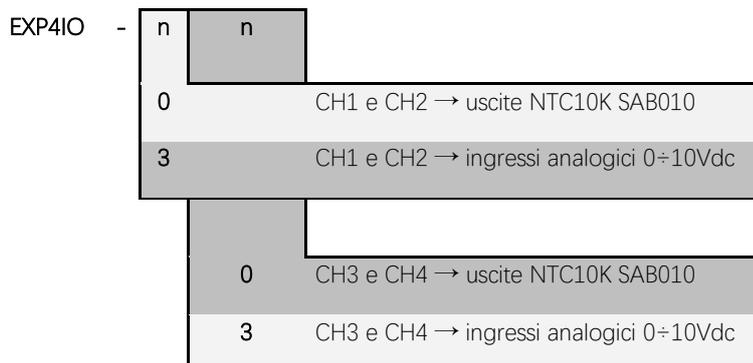



EXP4IO-XX

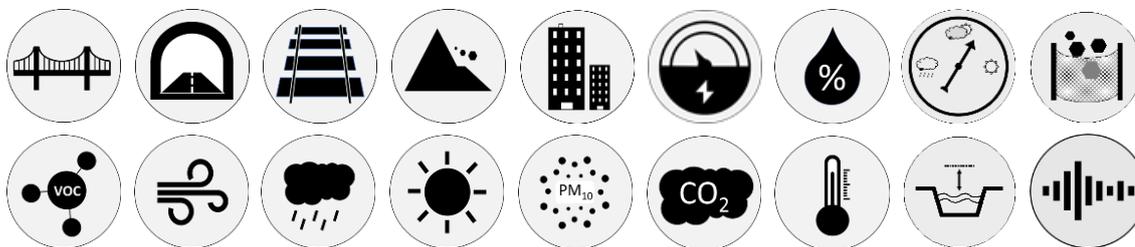

Le espansioni EXP4IO permettono l'interfacciamento di gateway della serie "M" con quattro canali INPUT/OUTPUT configurabili a coppie: analogici, digitali, NTC e contatti "open collector".

Sviluppate per aumentare le funzionalità dei gateway wireless (ingressi e uscite analogiche e digitali), sono unità di espansione I/O da collegare direttamente al bus di espansione presente sui gateway stessi.

La configurazione delle espansioni avviene tramite il software **WineCapManager**.

Sono disponibili due tipologie di espansione EXP4IO.

- **EXP4IO-00**: espansione con 4 canali di uscita NTC10K per abbinamento a centraline COSTER.
- **EXP4IO-33**: Espansione con 4 canali di ingresso 0÷10Vdc.

Per ogni gateway MWDG si possono connettere fino ad un massimo di 4 moduli di espansione I/O che rendono disponibili fino a quattro canali.