


Schermo Protezione Irraggiamento per Sonde/Dataloggers Gradi Giorno (SCH-GG)



Manuale di installazione

Componenti:

*n°1 schermo in acciaio inox (sp. 0,5mm, dim. A = 80mm, L = 50mm, P = 50mm);
n°1 fascetta stringitubo a vite in acciaio inox (diametro 11-16mm).*

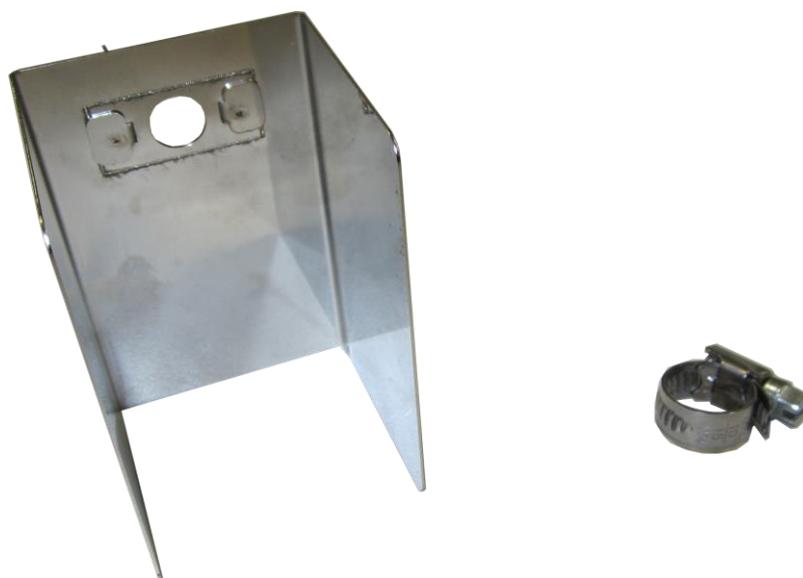

Istruzioni per l'installazione :



1 – inserire la sonda all'interno della fascetta stringitubo.



2 – posizionare lo schermo in modo che questo risulti perfettamente parallelo al sensore di temperatura, prima e dopo il bloccaggio.



3 – vincolare lo schermo alla sonda mediante la fascetta stringitubo.
Avvitare fino ad assicurare la completa tenuta della struttura.

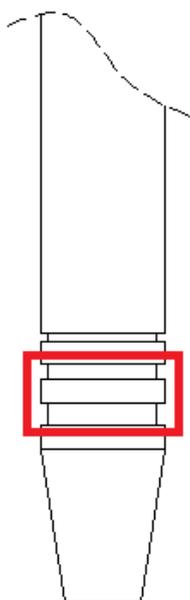

Posizionare la fascetta tra le prime due incisioni visibili sulla sonda.

